

东津院区视频会议室装修 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)


造价咨询人： \_\_\_\_\_  


年 月 日

东津院区视频会议室装  
修工程

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

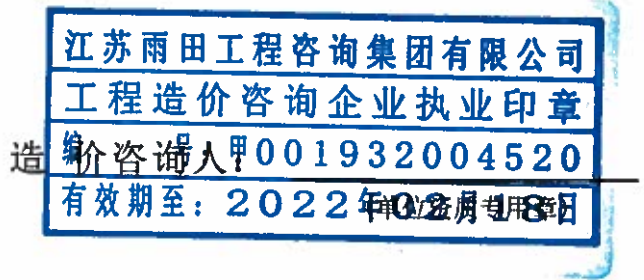

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
  
(签字或盖章)

编 制 人：   
A11340003387  
(造价人员签字盖章用章)  
江苏雨田工程咨询集团有限公司  
有效期至：2023年12月31日


复 核 人：   
A18320020140  
(造价工程师签字盖章用章)  
江苏雨田工程咨询集团有限公司  
有效期至：2025年09月12日

编制时间： \_\_\_\_\_ 年 月 日      复核时间： \_\_\_\_\_ 年 月 日

# 总 说 明

工程名称： 东津院区视频会议室装修工程

第 1 页 共 1 页



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东津院区视频会议室装修工程

标段：东津院区视频会议室装修工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	010802001001	金属(塑钢)门	1. 1000*2200、1200*2200、1500*2200 医用钢制门(套装) 2. 包括开门洞, 粉门边	m <sup>2</sup>	8.14			
2	010503005001	过梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C20 3. 含钢筋及模板	m <sup>3</sup>	0.08			
3	010809004001	石材窗台板	1. 石材窗台板 2. 白色人造石台面、包边	m <sup>2</sup>	1.44			
4	010810001001	窗帘	1. 窗帘(含窗帘盒、窗帘轨) 2. 窗帘高度、宽度: 高2.8m	m	10.5			



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 东津院区视频会议室装修工程 标段: 东津院区视频会议室装修工程 第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
5	011103003001	塑料板楼地面	地面-石塑地板 1、原地坪打磨机配适当的磨片对地坪进行整体打磨,除去油漆、胶水等残留物,凸起和疏松的地块,有空鼓的地块也必须去除,吸尘器对地坪进行吸尘清洁。 2、吸收性的基层加混凝土、水泥砂浆找平层应先使用多用途界面处理剂按1:1比例兑水稀释后进行封闭打底,待界面处理剂表面风干后,即可进行下一步自流平施工。 3、搅拌至无结块的均匀浆液,将其静置熟化约3分钟,再短暂搅拌一次,加水量应严格按照水灰比(请参照相应自流平说明书)。水量过少会影响流动性,过多则会降低固化后的强度。 4、将搅拌好的自流平浆料倾倒在施工的地坪上,它将自行流动并找平地面,自流平放气滚筒在自流平表面轻轻滚动,将搅拌中混入的空气放出,避免气泡麻面及接口高差。 5、施工完毕后请立即封闭现场5小时内禁止行走,10小时内避免重物撞击,24小时后可进行石塑地板的铺设。 6、地板应于现场放置24小时以上,使材料记忆性还原,温度与施工现场一致。块材铺设时,两块材料之间应紧贴并没有接缝。 7、块材铺贴时,请将块材从中间向两边翻起,同样将地面及地板背面清洁后上胶粘贴。地板表面多余的胶水应及时擦去。	m2	125.06			
6	011103003002	塑料板楼地面	1.地台(石塑地面) 钢龙骨木芯板基层 地台高100mm	m2	32.2			

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东津院区视频会议室装修工程

标段：东津院区视频会议室装修工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	011207001001	墙面装饰板	1. 墙面二, 医用护墙板 2. 原厂界面剂处理, 刮腻子找平 (保证墙面无空鼓、开裂现象) + 医用护墙板 (A1 防火) 3. 轻钢龙骨 + 6mm 硅酸钙板 4. 原瓷砖墙裙拆除	m <sup>2</sup>	96.98			
8	011207001002	墙面装饰板	1. 墙面三, 穿孔吸音板 造型背景墙墙面 (原始墙面铺贴隔音毡 木龙骨打底 内填吸音棉 外饰阻燃吸音板) 2. 测量墙面尺寸, 确认安装位置, 确定水平线和垂直线, 确定电线插口、管子等物体的切空预留尺寸。 3. 按施工现场的实际尺寸计算并裁开部分吸音板 (对立面有对称要求的, 尤其要注意裁开部分吸音板的尺寸, 保证两边的对称) 和线条 (收边线条、外角线条、连接线条), 并为电线插口、管子等物体切空预留。 4. 安装吸音板 (1) 吸音板的安装顺序, 遵循从左到右、从下到上的原则。 (2) 吸音板横向安装时, 凹口朝上; 竖直安装时, 凹口在右侧。 (3) 部分实木吸音板有对花纹要求的, 每一立面应按照吸音板上事先编制好的编号依次从小到大进行安装。 (吸音板的编号遵循从左到右、从下到上、数字依次从小到大) (4) 木地骨: 用射钉安装	m <sup>2</sup>	23.6			



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东津院区视频会议室装修工程

标段：东津院区视频会议室装修工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
9	011302001001	吊顶天棚	1. 纸面石膏板吊顶 (跌级), 乳胶漆饰面 2. 专用界面剂一边, 刮满腻子, 乳胶漆三遍 (一底两面) 3. 8mm厚双层石膏板自攻钉固定牢固 4. U型轻钢承载龙骨CB38x12, 间距≤1200, 用吊件与钢筋吊杆连接后找平 5. 10号镀锌钢丝 (Φ8钢筋) 吊杆, 双向中距≤1200, 吊杆上部与板底预留吊环 (钩) 固定, 吊环 (钩) 之间包毛毡 6. 现浇混凝土板底预留Φ10钢筋吊环 (钩), 双向中距≤1200	m2	150.26			
10	011302001002	吊顶天棚	1. 600*600硅钙板吊顶 2. T型铝合金主龙骨TB24x38, 间距600, 用挂件与承载龙骨固定 3. 10号镀锌钢丝 (Φ8钢筋) 吊杆, 双向中距≤1200, 吊杆上部与板底预留吊环 (钩) 固定, 吊环 (钩) 之间包毛毡 4. 现浇混凝土板底预留Φ10钢筋吊环 (钩), 双向中距≤1200	m2	21.6			
11	011408002001	织锦缎裱糊	1. 墙面一, 医用海吉布 2. 原乳胶漆拆除 3. 外墙腻子两遍, 分层打磨 4. 内墙腻子一遍, 打磨平整 5. 海吉布铺设 (海吉布面层二遍底漆, 一遍面漆 (环氧树脂乳胶漆))	m2	71.38			
12	011210002001	隔墙	1. 50*30 双层钢制龙骨 (1.2mm壁厚, 间距400-600mm, 高度超过3m 需加固) 2. 内置隔音棉 3. 8mm厚硅酸钙板 (双面)	m2	15.3			
13	011105004001	塑料板踢脚线	1. 石塑地板 踢脚线 2. 踢脚线高度: 120mm 3. 一体化上墙配件 (压条)	m2	7.51			



注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东津院区视频会议室装修工程 标段：东津院区视频会议室装修工程 第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
14	011701006001	满堂脚手架	1. 搭设方式:满堂脚手架	m2	162.07				
15	01B001	家具	1. 家具	项	1				
16	01B002	弱电改造	1. 弱电改造 (音频线, 网线)	项	1				
17	01B003	灯, 照明, 插座改造	1. 灯, 照明, 插座改造	项	1				
18	01B004	中央空调改造	1. 中央空调改造	项	1				
19	01B005	消防改造	1. 消防改造 (改喷淋, 烟感)	项	1				
		分部小计							
									
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。













